
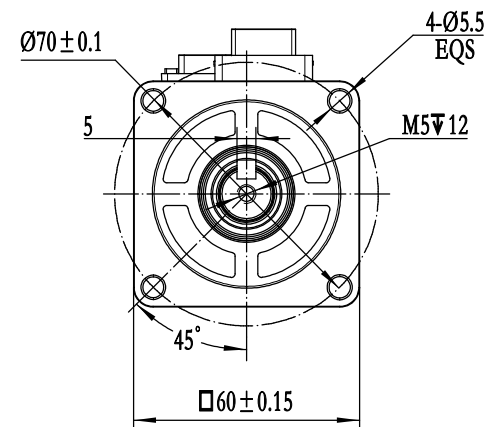


电机参数(Motor parameters)		
额定电压(Rated voltage)	48	V
额定功率(Rated power)	400	W
额定转速(Rated speed)	3000	r/min
空载转速 (No-load speed)	4500	r/min
额定转矩(Rated torque)	1.27	Nm
额定电流(Rated current)	9.3	A
转子惯量(Rotor inertia)	2.97E-005	kg.m ²
反电势常数 (K _e)	0.11	Vs/Rad
线电阻(Line resistance)	0.13	Ohms
线电感(Line inductance)	0.38	mH
极对数(Number of Poles)	5	2P
绝缘等级(Insulation class)	F	
防护等级(Protection level)	IP65	Except for the shaft end
编码器 (Encoder)	磁电编码器 (Magnetic encoder)	绝对值 (Absolute value)
编码器定义表 (Encoder Definition Table)		
定义 (Definition)	连接线 (Connecting wire)	DB15 (公头) Male plug
1 (+5V)	红色 (Red)	1
2 (GND)	黑色 (Black)	11
3 (485+)	蓝色 (Blue)	10
4 (485-)	黄色 (Yellow)	12
PE	屏蔽线 (Shielded cable)	接地 (Grounding wire)

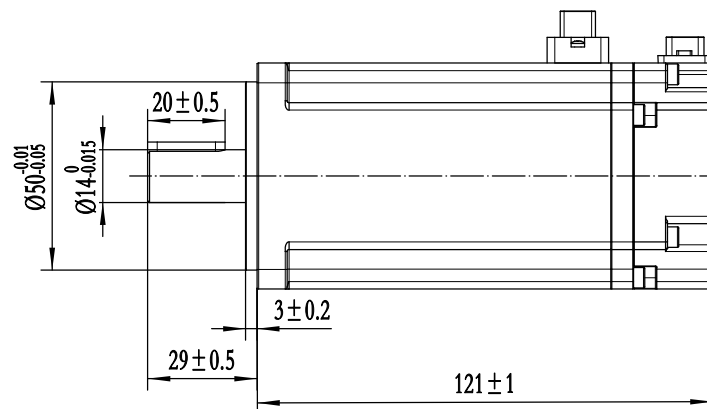

					外形图（规格书） Outline Drawing (Specification)					ZGC Servo Motor(ChangZhou)Co.,Ltd									
															ZGC60SV40-48V-SM电机外形图（规格书）				
标记	处数	更改文件名		签 字						日 期									
设 计		MLJ										图 样 标 记		重 量		比 例			
										1.87kg		1:1							
				日 期		25.12.18		共 张		第 张		0210000010							